



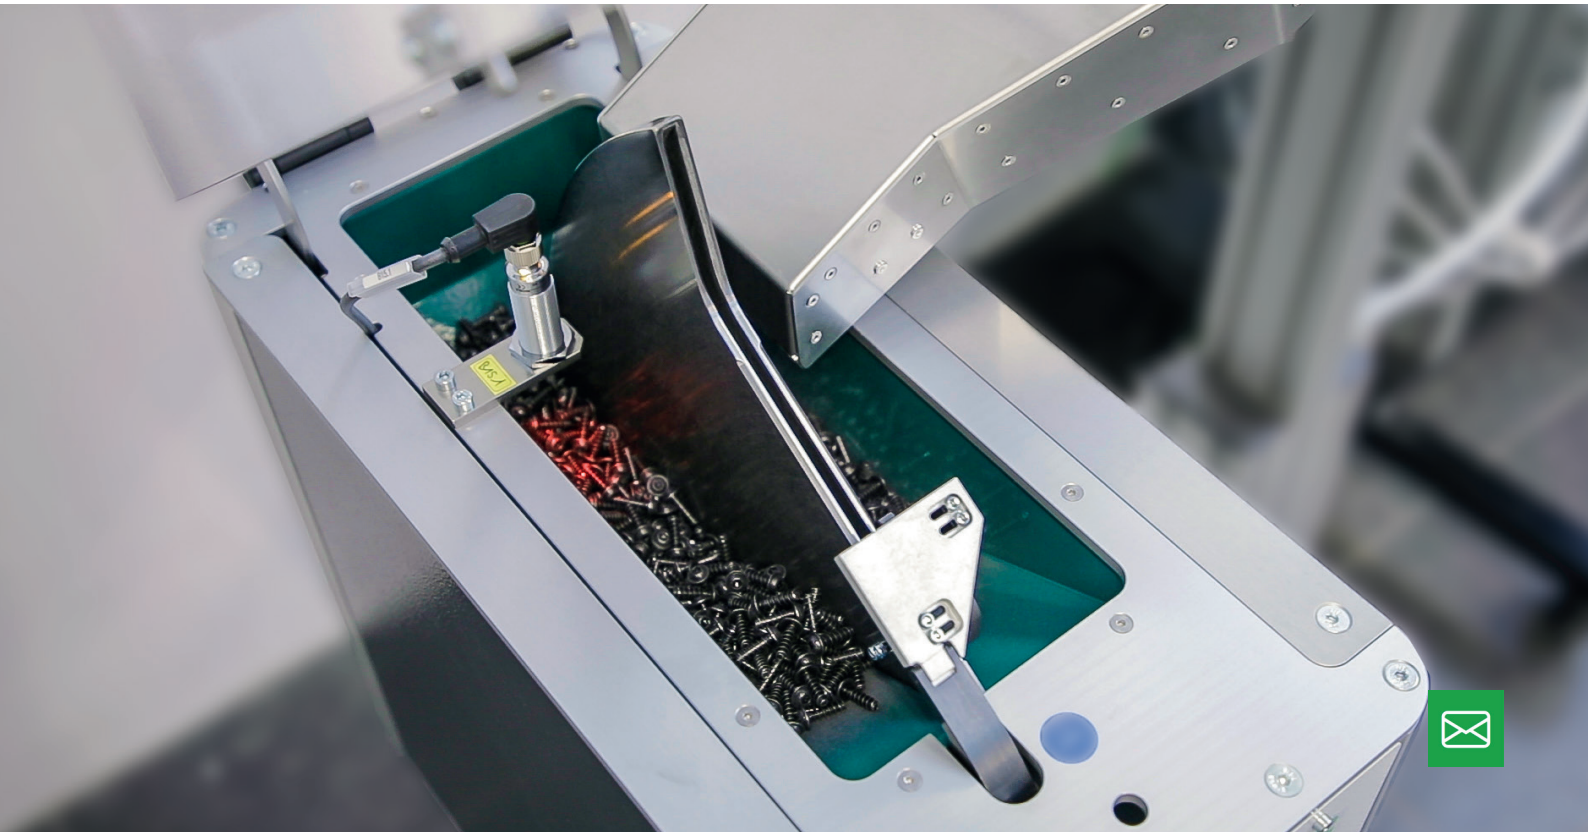

Der Hubschienenförderer eignet sich sowohl für den Einsatz in automatisierten Montageanlagen als auch für den manuellen Betrieb mit handgeführten Schraubern. Hubschienenförderer sind die Alternative zum Vibrationswendelförderer, wenn eine sehr bauteilschonende, abriebarme Förderung benötigt wird. Durch eine Art Schwert wird das Fördergut von einer unteren Position in eine obere gehoben und über die Schwerkraft der Vereinzelung lagerichtig zugeführt.

- **Hohe Ausbringmenge** für effiziente Produktionsprozesse.
- **Robust und zuverlässig**
- **Technische Sauberkeit** - Reduzierung von Abrieb durch vibrationsarme Zuführmethode.
- **Geräuscharm**

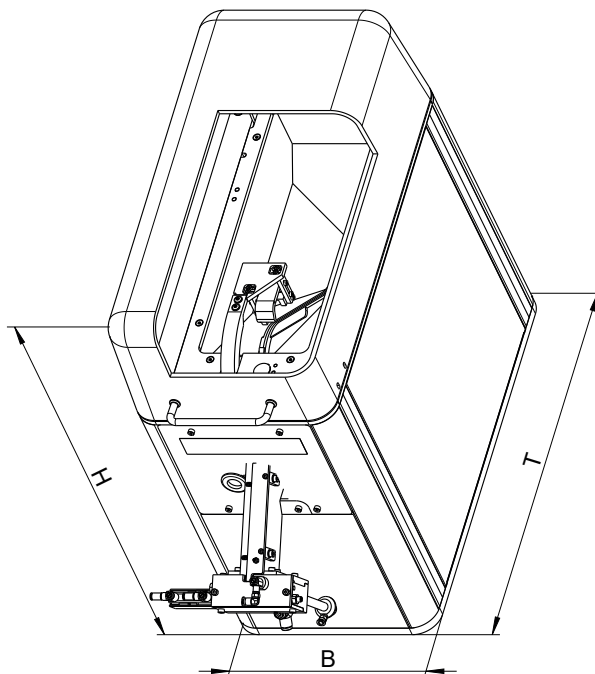

Technische Daten Hubschienenförderer - Füllvolumen 0,15 Liter

Fördergut		Schrauben
Füllvolumen		0,15 Liter
Mit Ablaufsteuerung	Typ	1811-0,15-x*)
Ohne Ablaufsteuerung	Typ	0811-O/0,15 0811-P/0,15
Regelgerät		PFC100 (Schutzart IP54)
Anzahl anschließbare Schrauber		1
Theor. Förderleistung max.	Stück/min	30
Füllvolumen	l	0,15
Max. zulässiger Kopf-Ø	mm	5
Max. zulässige Schaftlänge	mm	8
Schaftdurchmesserbereich	mm	1,0 - 2,5
Betriebsdruck	bar	6,3
Schlauchweite für Druckluft	mm	10
Gewicht ca.	kg	6
Abmessungen (BxTxH)	mm	170x120x220

*) x = Spannungsversorgung (1: 230 V / 50 Hz, 2: 115 V / 60 Hz)

Technische Daten Hubschienenförderer - Füllvolumen 1,5 Liter

Fördergut		Schrauben					
Füllvolumen		1,5 Liter					
Mit Ablaufsteuerung	Typ	01811-EP/1,5 11811-1,5	-	-	-	-	-
Ohne Ablaufsteuerung	Typ	01811-O/1,5 01811-P/1,5	01811-2-O/1,5 01811-2-P/1,5 01811-2-O/1,5V 01811-2-P/1,5V	01811-3-O/1,5 01811-3-P/1,5 01811-3-O/1,5V 01811-3-P/1,5V	01811-4-O/1,5 01811-4-P/1,5 01811-4-O/1,5V 01811-4-P/1,5V	01811-5-O/1,5 01811-5-P/1,5 01811-5-O/1,5V 01811-5-P/1,5V	01811-6-O/1,5 01811-6-P/1,5 01811-6-O/1,5V 01811-6-P/1,5V
Regelgerät		PFC18L Controller (Schutzart IP30)					
Anzahl anschließbare Schrauber		1	2	3	4	5	6
Theor. Förderleistung max.	Stück/min	30	2 x 15	3 x 10	4 x 8	5 x 6	6 x 5
Füllvolumen	l	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Max. zul. Kopf-Ø	mm	12	12	12	12	12	12
Max. zul. Schaftlänge	mm	25	25	25	25	25	25
Schaftdurchmesserbereich	mm	2 - 6,3	2 - 6,3	2 - 6,3	2 - 6,3	2 - 6,3	2 - 6,3
Netzanschluss	V	24 Volt DC					
Max. Leistungsaufnahme	W	50					
Betriebsdruck	bar	6					
Schlauchweite (Druckluft)	mm	10					
Gewicht ca.	kg	35	38	40	40	42	42
Abmessungen (BxTxH) ca.	mm	408 x 666 x 1223					