

# eacy step feed Stufenfördersystem


**DEPRAG**  
machines unlimited



## Vorteile

- **Hohe Förderleistung, lange Lebensdauer und kompakte Bauweise** – speziell bei langen Zuführteilen wie etwa Schrauben und Gewindestifte.
- **Abriebarme Zuführung** perfekt geeignet für Technische Sauberkeit.
- **24V Technologie** garantiert störungsfreien und sicheren Betrieb unabhängig von Netzspannung und Netzfrequenz.
- **Einfache Einbindung** durch integrierte Ablaufsteuerung.
- **Geräuscharme Zuführmethode**

DEPRAG Zuführtechnik

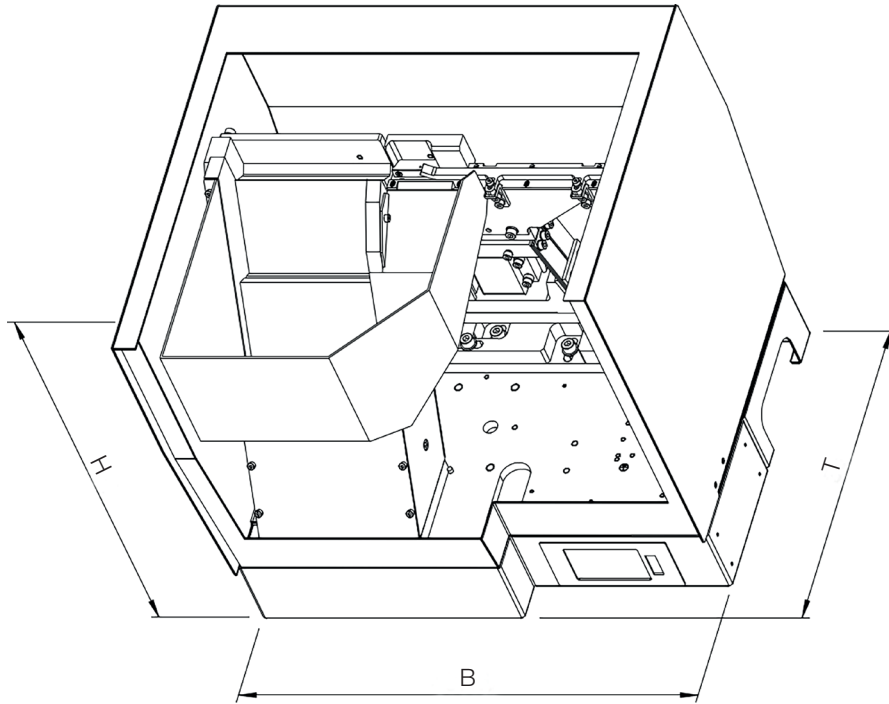

#### Technische Daten Stufenförderer - Füllvolumen 2 Liter und 4 Liter

Fördergut		Schrauben, Stifte, Muttern.....			
		Füllvolumen 2 Liter		Füllvolumen 4 Liter	
mit Ablaufsteuerung	Typ	02911-EP/2,0 12911-2,0	-	02911-EP/4,0	-
ohne Ablaufsteuerung	Typ	-	02911-0/2,0 02911-P/2,0	-	02911-0/4,0 02911-P/4,0
Regelgerät		PFC100 Controller (Schutzart IP54)			
Anzahl anschließbare Schrauber		1	1	1	1
Theor. Förderleistung max.	Stück/min	60	60	20	20
Füllvolumen	l	2,0	2,0	4,0	4,0
max. zul. Kopf-Ø	mm	16	16	24	24
max. zul. Schaftlänge	mm	60	60	120	120
Schaftdurchmesserbereich	mm	3-8	3-8	5-12	5-12
Netzanschluss	V	24 Volt DC		85 - 264 Volt AC	
Max. Leistungsaufnahme	VA	150		360	
Betriebsdruck	bar	6		6	
Schlauchweite (Druckluft)	mm	10		10	
Gewicht ca.	kg	70	70	135	135
Abmessungen (BxTxH) ca.	mm	488,5 x 430 x 1024		870 x 690 x 670	