


MACHINE DE MARQUAGE MICROPERCUSSION

e10 c303

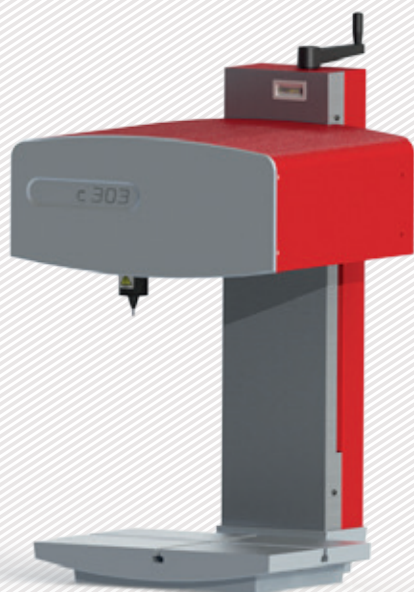

+ VITESSE ET PRÉCISION

- Jusqu'à 3000 pièces par jour
- Qualité et précision des axes (0,02 mm)

+ ERGONOMIE ET CONFORT

- Compteur intégré pour mémoriser les positions
- Éclairage LEDs pour le confort visuel



+ FENÊTRE DE MARQUAGE TRÈS GRANDE

- 300 x 150 mm

+ SIMPLE ET COÛT D'USAGE RÉDUIT

- Programmation facile
- Pas de maintenance

APPLICATIONS

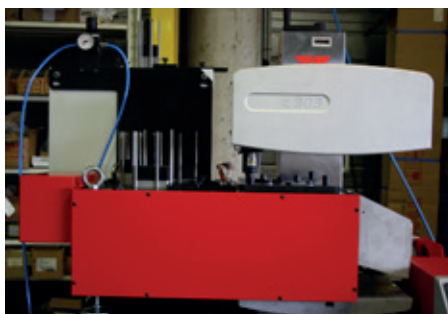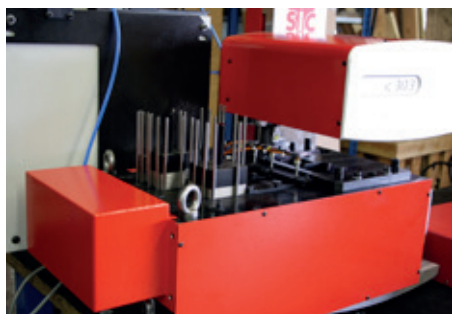


EXEMPLES DE MARQUAGE MICRO PERCUSSION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MÉCANIQUES


	e10 c303
Fenêtre de marquage	300 x 150 mm
Dimensions extérieures	385 x 350 x 704 mm
Poids	30 kg
Stylet	Carbure de tungstène 60 mm
Longueur de câble	2,5 m

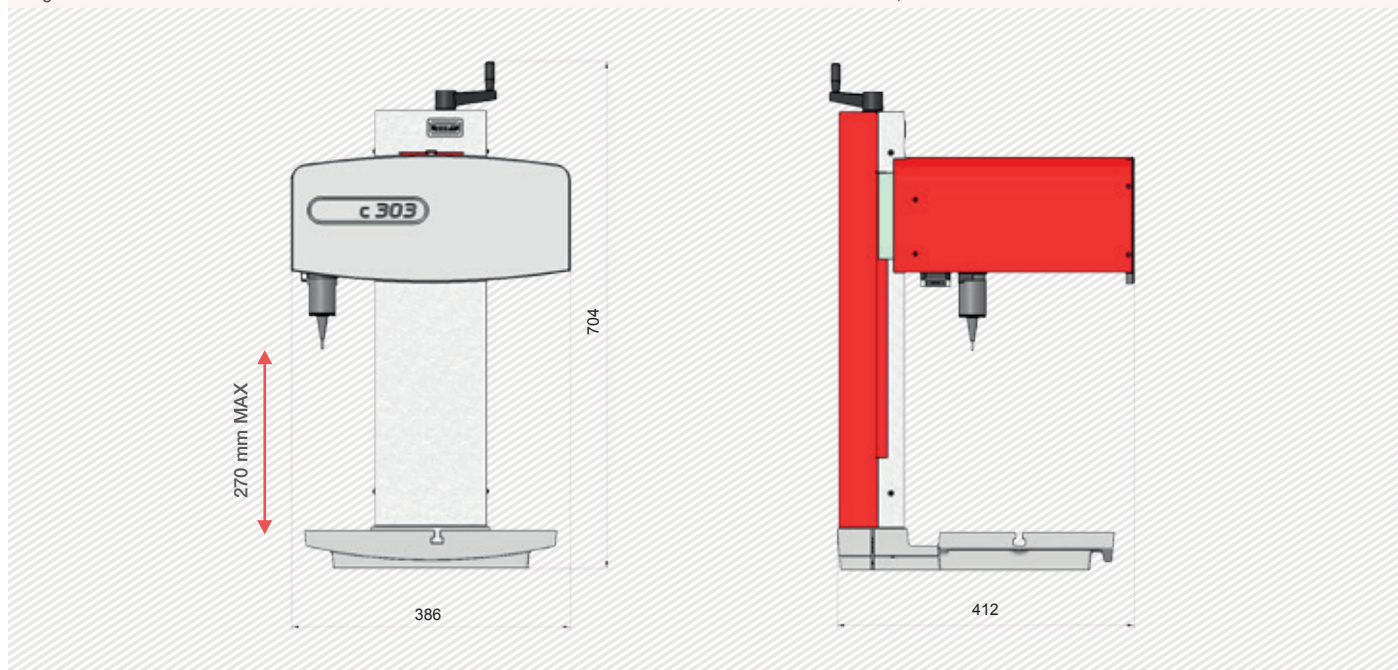

OPTIONS



Axes rotatifs




Supports de plaques



Chargeur de plaques



Lecteur datamatrix



Lecteur code-barres
(sans fil)



Kit de maintenance



Large gamme de
stylets



Pédale départ cycle

Nous consulter dans le cas où une configuration spécifique ne serait pas éditée. SIC Marking conçoit des solutions sur mesure et clé en main dans tous les secteurs industriels. Notre bureau d'études réalise des machines dans le respect de vos cahiers des charges et de vos standards industriels.

UNITÉ DE CONTRÔLE E10

Le contrôleur e10

- Écran couleur
- Port USB - Charger/Décharger facilement vos fichiers de marquage
- Entièrement programmable
- Autonome (pas besoin de PC)
- Clavier industriel protégé par membrane
- Coffret étanche IP40 (pas d'ouverture ni ventilateur)



+ Multiples connectivités



+ Écran couleur



+ Port USB



Caractéristiques techniques électroniques

Contrôleur e10	
Dimensions	322 x 380 x 112 mm
Poids	5 kg
Résolution écran LCD	480 x 272 pixels
Clavier	Qwerty intégré, protégé par membrane
Puissance	300 Watt
Alimentation électrique	Monophasé, 85 à 260 VAC, 50 à 60 Hz
Nb axes contrôlés	2 (carte 3 ^{ème} / 4 ^{ème} axes en option)
Température d'utilisation	De 5 à 40°C

Communication	
Ports	RS232, RS422, USB, RS485 Profibus, TCP/IP, Ethernet/IP
Entrées/Sorties	8/8
Entrée clavier externe	USB
Suite logiciel PC	Création fichiers de marquage, transfert contrôleur/PC ou clé USB


Cartes de communication optionnelles :

Ethernet TCP



LES UTILITAIRES PC

Éditeur de fichiers

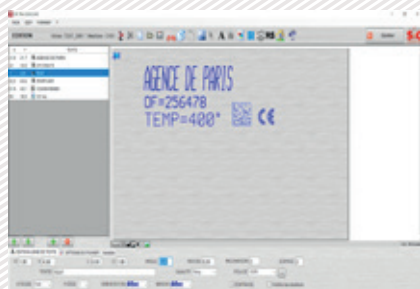


+ Création ou modification de fichiers sur PC

Création de logos



+ Création de logos vectoriels et matriciels

Gestionnaire de fichiers

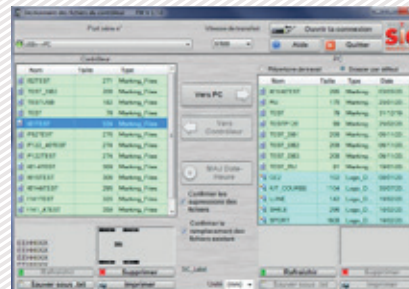

+ Utilitaire de sauvegarde et de transfert de fichiers.

LOGICIEL DE PILOTAGE SUR CONTRÔLEUR E 10

Caractéristiques Techniques



Fonction texte	Incrémentation, codes dates
Logos	Téléchargement depuis un PC ou une clé USB
Datamatrix	Jusqu'à 348 caractères, 48 x 48 dots
Polices	Arial, Comic, Comic_B, Courier, OCR, OCR_BOLD, OCRA, 4x6
Style	Angulaire, rayonnant, inversé, miroir
Taille des caractères	De 0,1 mm à 99 mm (limitée suivant fenêtre de marquage)
Profondeur	Jusqu'à 0,3 mm (en fonction de la matière)
Résolution entre points	0,05 mm MAX
Mot de passe	2 niveaux de sécurité
Fonction historique	Exportable fichier Excel
Aide à la maintenance	Auto diagnostic
Logiciel	17 langues



Vue graphique



Menu édition

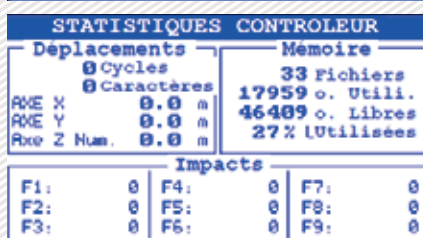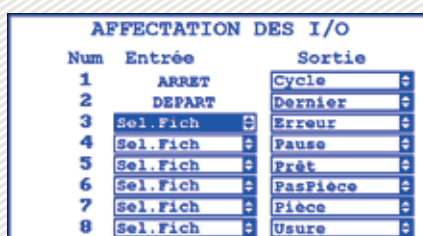


Logiciel PC permettant de piloter directement la machine de marquage.

Fonctions disponibles :

- Edition de fichiers de marquage
- Gestion des entrées / sorties
- Fonction historique et anti doublons
- Datamatrix ECC200 et UID
- ...

LOGICIEL OPTIONNEL WINSIC

WINSIC est un logiciel PC permettant de piloter directement la machine de marquage.

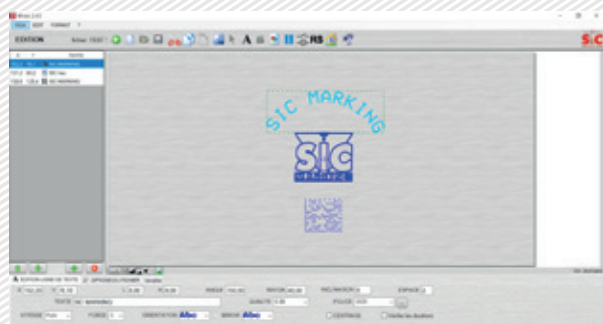

+ Utilitaire de création de logo inclus

+ Gestion de bases de données (Excel, Access, txt)



+ Insertion d'images de fond

